

# Stahl-Band

(Spezial-Broschüre über Stahlband, ein Auszug aus unserem Lieferprogramm)

## Kaltband

Güten: DC01, DC03, DC04 DC05  
H 240 LA - H 400 LA  
Festigkeiten: LC, C290, C340, C390, C440,  
C490, C590, C690  
Dicken: 0,30 - 4,00 mm  
Breiten: 4,00 - 320,00 mm

## C-Stähle

Güten: C10 E - C75 S  
Dicken: 0,30 - 4,00 mm  
Breiten: 4,00 - 320,00 mm

## Warmband

Güten: DD11 - DD14, S 315 MC - S 700 MC  
Dicken: 1,50 - 6,00 mm

auch als egalisiertes Warmband mit engsten Dickentoleranzen

Unsere besondere Stärke - **Päzisionsschmalband**  
mit höchster Geradheit und engsten Toleranzen

Dickentoleranz: +/- 0,01 mm  
Breitentoleranz: +/- 0,10 mm

## Für alle Güten gilt

Oberflächen nach Ihrem Wunsch


- blank
- matt
- galvanisch veredelt (verzinkt, verzinkt, verkupfert)

Kanten nach Ihrem Wunsch

- geschnitten
- rundkantig
- scharfkantig

Ringe nach Ihrem Wunsch

- einschichtig
- Packenwicklung

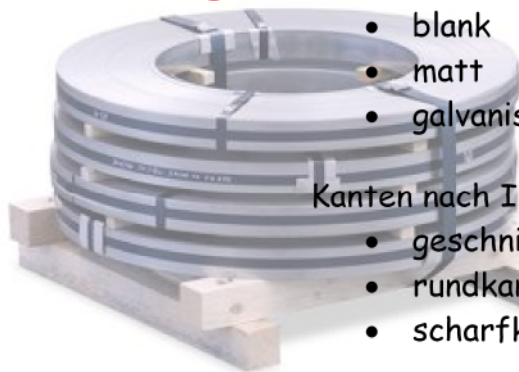

# GMBH

Welm GmbH  
Max-Wagenbauer-Straße 11a  
85567 Grafing  
Germany

phone: +49 8092 85253-0  
fax: +49 8092 85253-10  
e-mail: [info@welm.de](mailto:info@welm.de)  
internet: [www.welm.de](http://www.welm.de)